

Manipulando Dados de Formulários

Aula 05

Propondo um modelo de formulário:

```
<form method="post" action="recupera.php">
```

Código:

```
<input type="text" name="txtCod" size="5" maxlength="5">
```


Nome:

```
<input type="text" name="txtNom" size="20" maxlength="50">
```


Setor:

```
<select name="selSet">
```

```
    <option value="adm">Administração</option>
```

```
    <option value="ven">Vendas</option>
```

```
    <option value="alm">Almoxarifado</option>
```

```
</select>
```

```
<br><input type="checkbox" name="chkInf">
```

Participa do plano de saúde.

```
<br><input type="submit" value="Enviar">
```

```
<input type="reset" value="Limpar">
```

```
</form>
```

Manipulando Dados de Formulários

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="recupera.php">
```

o método usado foi o **POST** e o arquivo é o **recupera.php**

E os nomes? São importantes?

```
<input type="text" name="txtCod" size="5"  
maxlength="5">
```

Para esta caixa, o nome é **txtCod**. Para buscar os dados via PHP, podemos utilizar a seguinte instrução:

```
$c = $_POST["txtCod"];
```

Como o PHP “pega” os dados?

Como seria o início do arquivo **recupera.php** para recuperar todos os campos:

```
<?php  
$cod=$_POST["txtCod"];  
$nom=$_POST["txtNom"];  
$set=$_POST["selSet"];  
$pla=$_POST["chkInf"];  
?>
```


recupera.php

Para exibir os valores:

```
<?php  
echo "Código: $cod<br>";  
echo "Nome: $nom<br>";  
echo "Setor: $set<br>";  
echo "Plano de Saúde? $pla";  
?>
```

recupera.php

Com o formulário preenchido, clique em **Enviar**:

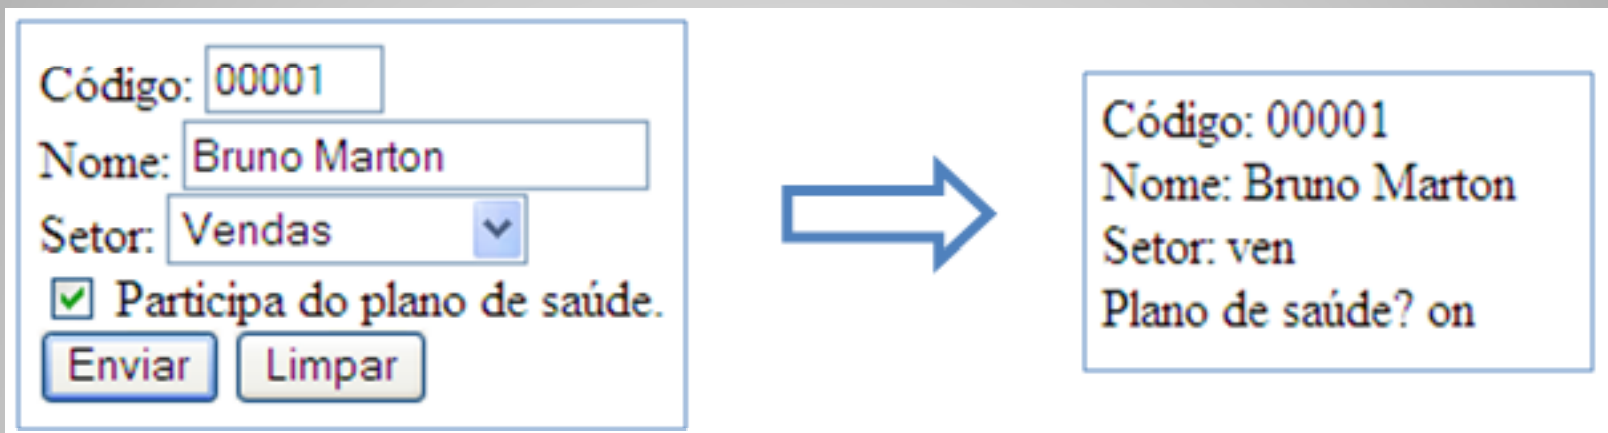

The diagram illustrates the process of submitting a form. On the left, a web form is shown with the following fields: 'Código' with value '00001', 'Nome' with value 'Bruno Marton', 'Setor' with a dropdown menu showing 'Vendas', a checked checkbox for 'Participa do plano de saúde.', and two buttons labeled 'Enviar' and 'Limpar'. A large blue arrow points from this form to the right, where the resulting data string is displayed. The data string is a plain text representation of the form's data, with each field on a new line: 'Código: 00001', 'Nome: Bruno Marton', 'Setor: ven', and 'Plano de saúde? on'.

Código: 00001
Nome: Bruno Marton
Setor: Vendas
☒ Participa do plano de saúde.
Enviar Limpar


Código: 00001
Nome: Bruno Marton
Setor: ven
Plano de saúde? on

```
switch ($set)
{
case "adm":
    $car = "Administrador";
    break;
case "ven":
    $car = "Vendedor";
    break;
case "alm":
    $car = "Almoxarife";
    break;
}
echo "Cargo : $car<br>"
```

```
if ($pla=="on")
    $resp="SIM";
else
    $resp="NÃO";
echo "Plano de Saúde? $resp";
```

Arrumando as saídas

Com o formulário preenchido e as correções de saídas feitas, clique em **Enviar**:

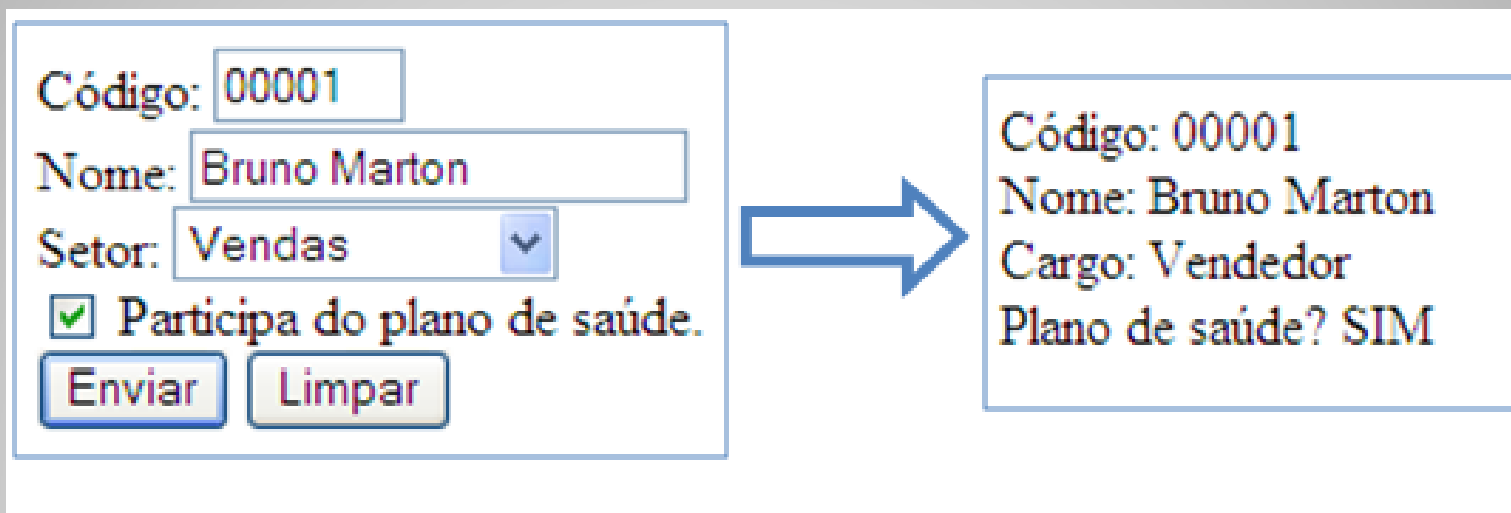

The diagram illustrates the process of submitting a form. On the left, a form box contains the following fields: 'Código:' with the value '00001', 'Nome:' with the value 'Bruno Marton', 'Setor:' with a dropdown menu showing 'Vendas', and a checked checkbox labeled 'Participa do plano de saúde.'. Below these fields are two buttons: 'Enviar' and 'Limpar'. A large blue arrow points from this form box to a confirmation box on the right. The confirmation box displays the submitted data: 'Código: 00001', 'Nome: Bruno Marton', 'Cargo: Vendedor', and 'Plano de saúde? SIM'.

Código: 00001
Nome: Bruno Marton
Setor: Vendas
☒ Participa do plano de saúde.
Enviar Limpar

Código: 00001
Nome: Bruno Marton
Cargo: Vendedor
Plano de saúde? SIM

Você deve estar se perguntando:

- ***“E se o formulário usar o método GET?”***

A resposta é simples:

se for GET, usa a instrução:

\$cod = \$_GET["txtCod"];

se for POST, use a instrução:

\$cod = \$_POST["txtCod"];

E se o método for outro?

Próxima Aula: Validando Entradas